

**НОВОМЕТ-ПЕРМЬ®**АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • СИСТЕМЫ ПЛД • СТЕНДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ • СЕРВИС

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

РОССИЯ, 614065, г. Пермь, ш. Космонавтов, 395
Телефон: (342) 296 2758, 296 2759
Тел. многоканальный: (342) 299 7399 / приемная /
Факс многоканальный: (342) 299 7599, факс: 296 2302
e-mail: post@novomet.ru,
www.novomet.ru

Р/с № 40702810548020100118
в Пермском отделении №6984 ПАО «Сбербанк России»
Западно-Уральский банк, г. Пермь
К/с № 30101810900000000603 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Пермскому краю, БИК 045773603
Код по ОКВЭД 29.12.2, 29.12.9, код ОКПО 12058737
КПП 590150001, ОГРН 1025901207970, ИНН 5904002096

№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

На № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Уважаемые руководители!**АО «Новомет-Пермь» приглашает Вас к участию в конкурсе.**

1. Предмет договора – Выполнение работ по капитальному ремонту кровли с заменой утеплителя, устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран. Здание пристроя к АБК, Лит.Лл1. (Тех. задание прилагается)
2. Место выполнения работ – г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 395.
3. Сроки выполнения работ – август 2016 года
4. Форма оплаты – безналичная.
5. Сроки, порядок оплаты – 30% от стоимости работ по договору, окончательный расчет - в течение 30 банковских дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ (формы № КС-2).
6. Подача заявок – mansurov.ai@novomet.ru
7. Дата начала и окончания приема заявок – с 09.07.2016г. по 19.07.2016 г.
8. Дата рассмотрения заявок – 20.07.2016г.
9. Критерии оценки заявок – качество работ, сроки выполнения работ, цена договора с НДС, порядок оплаты, наличие допуска к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.
10. Рекомендуем посетить место будущего производства работ в период формирования коммерческого предложения для более детального ознакомления с объектом и формирования точной стоимости.
11. В случае отказа от рассмотрения нашего предложения просим Вас уведомить об этом.

**Зам. директора по
строительству**
(подпись, дата)**А. А. Таболин**


08.07.16.

Исполнитель:
А.И. Мансуров
Тел. (342) 299-75-99, (доб. 380), факс (342) 299-73-01

**Техническое задание укрупненное на ремонт кровли здания пристроя к АБК
(ЛитЛЛ1)**

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	6,5
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,8
Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 25 мм	100 м2 стяжки	6,5
Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2 покрытия кровли	6,5
Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	650
Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	6,5
Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного толщиной 150 мм	100 м2 утепляемого покрытия	6,5
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 25 мм	100 м2 стяжки	6,5
Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона	100 м2 кровли	6,5
Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука	100 м примыканий	2
Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,5
Вывоз мусора	т	100

План кровли.

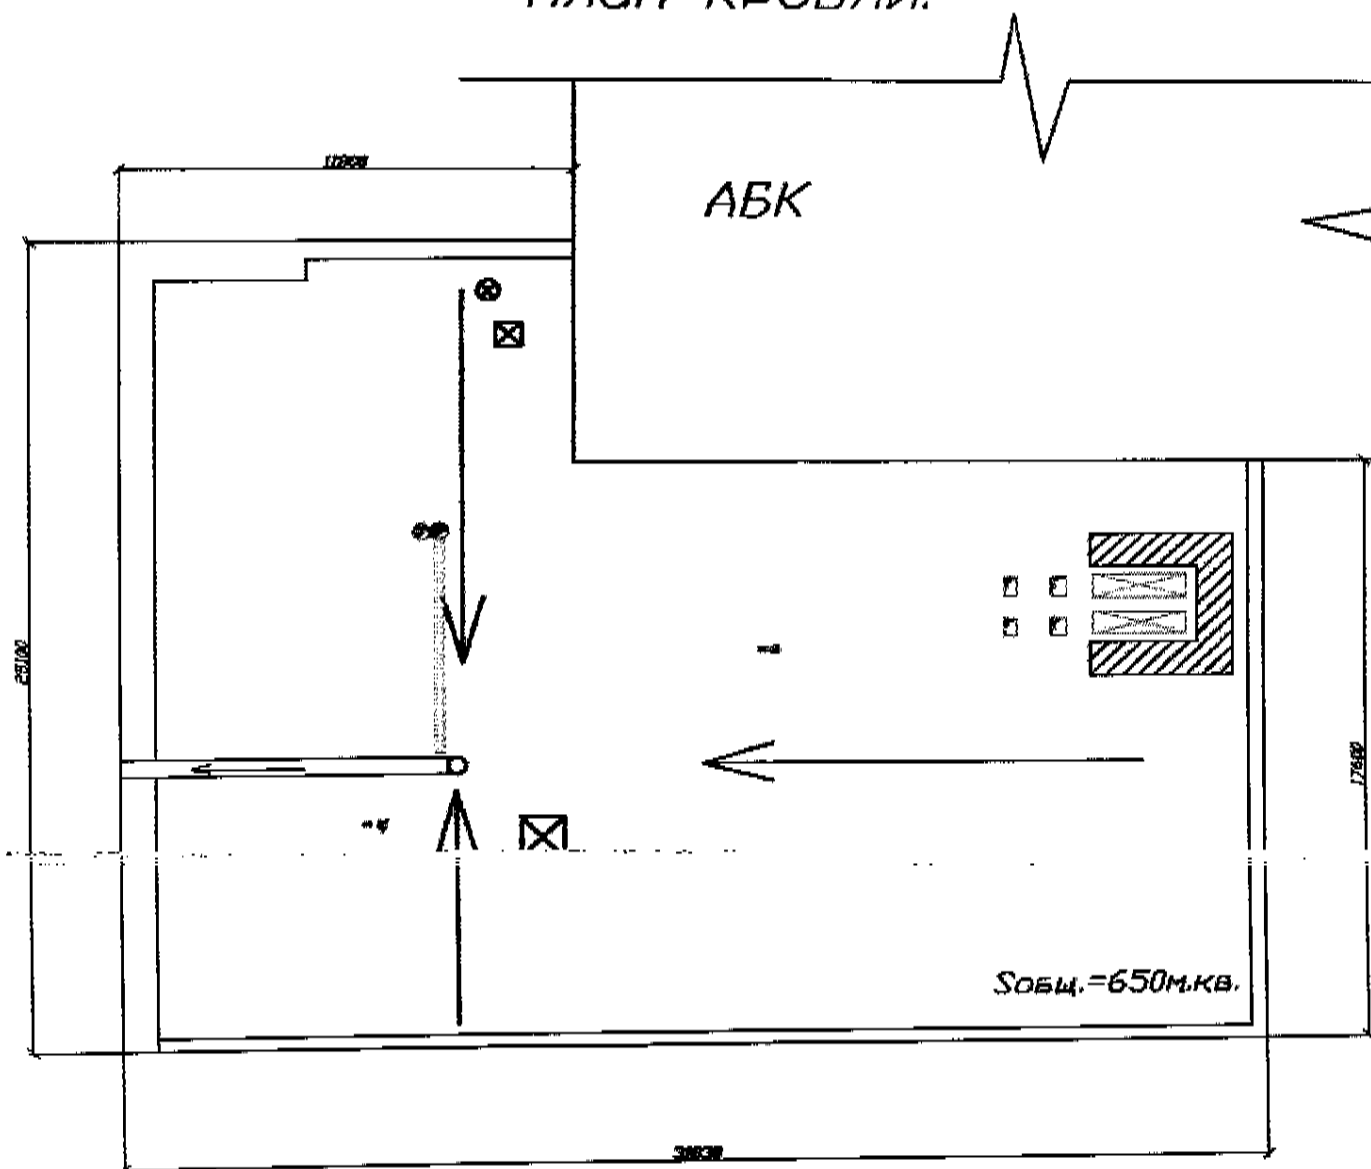

- ⊗ - существующие тек. мероприятия
- ⊠ - проектируемые тек. мероприятия и объекты